COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Energía

## Energía para avanzar.




深圳市昂旭启元科技有限公司

2026 / ES

# Empresa y enfoque

## Energía para avanzar.

ANTHRISE reúne almacenamiento, carga solar e iluminación práctica en un proceso claro de selección. Partimos del uso: consumo diario, condiciones de instalación y compatibilidad entre equipos. Nuestro lenguaje visual combina blanco, grafito y detalles discretos en verde azulado.

# De la aplicación a la configuración

Defina cargas y horas de uso. Combine tensión, potencia y energía. Verifique protección ambiental y requisitos locales. Confirme modelo, documentos y condiciones antes del pedido.

**Contacto y soporte**

WhatsApp +1 576 889 7280

Facebook / ANTHRISE

# Soluciones y selección

## Almacenamiento residencial • Gestión comercial • Energía móvil y aislada







Defina cargas y horas de uso. Combine tensión, potencia y energía. Verifique protección ambiental y requisitos locales. Confirme modelo, documentos y condiciones antes del pedido.

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Almacenamiento residencial de 16 kWh




Protección y salud a nivel de celda: Supervisión de tensión y temperatura de celdas, equilibrado, SOC/SOH y protección coordinada de carga/descarga

Comunicación de batería: RS-232 / RS-485 / CAN

Energía / capacidad: 16 kWh

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Almacenamiento residencial de 16 kWh

AE-E-DAWN-16

| | |
|---|---|
| Química de batería | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 51.2 V |
| Energía / capacidad | 314 Ah / 16.07 kWh |
| Corriente de carga | 150 A |
| Corriente de descarga | 200 A |
| Energía útil / DoD | 90% DoD |
| Grado de protección | IP65 |
| Dimensiones: ancho/fondo/alto | 480 x 235 x 874 mm |
| Peso neto / bruto | 120 kg neto |
| Temperatura de trabajo | Trabajo: -20 to +60 C |
| Conexión serie/paralelo | Hasta 63 en paralelo |
| Comunicación inalámbrica | Bluetooth / Wi-Fi |
| Instalación | De suelo con ruedas |
| Ensayo: DoD/tasa C/EOL | 90% / 0.5C / 60% EOL; 25 C |
| Garantía | 10 años |
| Vida cíclica / condiciones por modelo | 6000-8000 ciclos |
| Comunicación de batería | RS-232 / RS-485 / CAN |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Batería modular de alta tensión




Protección y salud a nivel de celda: Supervisión de tensión y temperatura de celdas, equilibrado, SOC/SOH y protección coordinada de carga/descarga

Comunicación de batería: RS-232 / RS-485 / CAN

Energía / capacidad: 10.24kWh / 81.92kWh / 15.36kWh

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Batería modular de alta tensión

AE-E-ASCEND

| | |
|---|---|
| Configuración mostrada | 20.48 kWh / 4-module HV configuration |
| Tensión nominal | 204.8 V |
| Energía nominal | 20.48 kWh |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Módulos de batería | 4 x 51.2 V / 5.12 kWh |
| Rango de tensión | 179.2-233.6 V |
| Corriente de carga/descarga | 50 A / 50 A |
| DoD recomendado | 90% |
| Condiciones de ensayo | 6000 ciclos; 0.5C; 80% DoD; 25 C |
| Grado de protección | IP20 |
| Temperatura de carga/descarga | Charge: 0 to +50 C; discharge: -10 to +60 C |
| Temperatura de almacenamiento | 0 to +45 C |
| Dimensiones: ancho/fondo/alto | 550 x 440 x 790 mm |
| Peso neto | 205 kg |
| Comunicación de batería | RS-232 / RS-485 / CAN |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Sistema de almacenamiento para balcón




Protección y salud a nivel de celda: Supervisión de tensión y temperatura de celdas, equilibrado, SOC/SOH y protección coordinada de carga/descarga

Comunicación de batería: RS-232 / RS-485 / CAN

Energía / capacidad: 2.56-5.12 kWh

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Sistema de almacenamiento para balcón

AE-E-BALCONY

| | |
|---|---|
| Energía / capacidad | 2.56-5.12 kWh |
| Química de batería | LiFePO4 |
| Protección de la envolvente | IP65 |
| Configuración de ampliación | Hasta 2 unidades en paralelo |
| Tensión nominal CC | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente nominal de carga | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente continua de descarga | Según tensión y límites del sistema |
| Compatibilidad con inversores | Según tensión y límites del sistema |
| Ciclos y condiciones de ensayo | Según configuración del modelo |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Comunicación de batería | RS-232 / RS-485 / CAN |
| Base de energía útil | Energía nominal × DoD permitido |
| Compatibilidad eléctrica | Según tensión y límites del sistema |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Almacenamiento compacto de 5-10 kWh




Protección y salud a nivel de celda: Supervisión de tensión y temperatura de celdas, equilibrado, SOC/SOH y protección coordinada de carga/descarga

Comunicación de batería: RS-232 / RS-485 / CAN

Energía / capacidad: 5-10 kWh

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Almacenamiento compacto de 5-10 kWh

AE-E-DAWN-05

| | |
|---|---|
| Química de batería | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 51.2 V |
| Energía / capacidad | 100/200 Ah; 5.12/10.24 kWh |
| Rango de tensión | 45.6-56.16 V |
| Tensión de carga | 55.68-56.16 V |
| Corriente de carga | 50 A / 100 A según versión |
| Corriente de descarga | 100 A / 200 A según versión |
| Energía útil / DoD | 80% DoD (cycle test) |
| Grado de protección | IP20 |
| Dimensiones: ancho/fondo/alto | 620 x 145 x 435 / 816 mm |
| Peso neto / bruto | 45 / 87.5 kg neto |
| Temperatura de trabajo | Trabajo: -20 to +60 C |
| Temperatura de almacenamiento | <=25 C:12mo; <=35 C:6mo |
| Conexión serie/paralelo | Hasta 15 en paralelo |
| Instalación | De suelo o mural |
| Ensayo: DoD/tasa C/EOL | 80% / 0.5C / 60% EOL; 25 C |
| Garantía | 10 años |
| Vida cíclica / condiciones por modelo | 6000-8000 ciclos |
| Comunicación de batería | RS-232 / RS-485 / CAN |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Inversor híbrido de 6 kW




Potencia CA / clase de potencia: 6 kW

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Inversor híbrido de 6 kW

AE-I-HYBRID-6K

| | |
|---|---|
| Potencia nominal | 6000 W |
| Fases / modo | Híbrido monofásico |
| Tensión de entrada/salida CA | 220 / 230 V |
| Frecuencia / corriente | 50/60 Hz; nominal 27.3/26.1 A |
| Pico / duración | 2 x nominal power / 10 s aislado |
| Rango de tensión de batería | 40-60 V |
| Corriente de carga/descarga | 135 A / 135 A máx. |
| Potencia FV / tensión máxima | 9600 W entrada / 500 V máx. |
| Rango MPPT / canales | 150-425 V / 2 seguidores |
| Corriente máxima FV | 13 A + 13 A |
| Eficiencia / consumo en espera | 97.6% máx. eficiencia |
| Grado de protección | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 60 C; reducir potencia >45 C |
| Dimensiones: ancho/fondo/alto | 330 x 228 x 433 mm |
| Peso neto / bruto | 17 kg neto |
| Funciones de protección | Sobrecorriente / térmica / antiisla |
| Comunicación del sistema | RS-232 / RS-485 / CAN; coordinación de batería por CAN / RS-485 |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Inversor híbrido de 12 kW




Potencia CA / clase de potencia: 12 kW

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Inversor híbrido de 12 kW

AE-I-HYBRID-12K

| | |
|---|---|
| Potencia nominal | 12000 W |
| Fases / modo | Híbrido trifásico de baja tensión |
| Rango de tensión de batería | 40-60 V |
| Corriente de carga/descarga | 240 A / 240 A máx. |
| Potencia FV / tensión máxima | 18000 W entrada / 800 V máx. |
| Rango MPPT / canales | 200-650 V; full-load 350-650 V |
| Comunicación del sistema | RS-232 / RS-485 / CAN; coordinación de batería por CAN / RS-485 |
| Entrada CC / batería | Según tensión y límites del sistema |
| Selección de tensión / frecuencia CA | Según mercado de destino |
| Carga continua / de arranque | Según potencia nominal y tiempo de sobrecarga |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Inversor híbrido de 20 kW




Potencia CA / clase de potencia: 20 kW

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Inversor híbrido de 20 kW

AE-I-HYBRID-20K

| | |
|---|---|
| Potencia CA / clase de potencia | 20 kW |
| Fases CA / modo | Según configuración del modelo |
| Clase de tensión de batería | Según tensión y límites del sistema |
| Tensión máxima FV en circuito abierto | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente nominal de carga | Según tensión y límites del sistema |
| Protección de la envolvente | Según configuración del modelo |
| Compatibilidad con inversores | Según tensión y límites del sistema |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Comunicación del sistema | RS-232 / RS-485 / CAN; coordinación de batería por CAN / RS-485 |
| Entrada CC / batería | Según tensión y límites del sistema |
| Selección de tensión / frecuencia CA | Según mercado de destino |
| Carga continua / de arranque | Según potencia nominal y tiempo de sobrecarga |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Inversor híbrido de 50 kW




Potencia CA / clase de potencia: 50 kW

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Inversor híbrido de 50 kW

AE-I-HYBRID-50K

| | |
|---|---|
| Potencia nominal | 50000 W |
| Fases / modo | Híbrido trifásico de alta tensión |
| Rango de tensión de batería | 160-800 V |
| Corriente de carga/descarga | 50 A + 50 A (two entradas) |
| Potencia FV / tensión máxima | 80000 W entrada / 1000 V máx. |
| Rango MPPT / canales | 150-850 V / 4 seguidores |
| Comunicación del sistema | RS-232 / RS-485 / CAN; coordinación de batería por CAN / RS-485 |
| Entrada CC / batería | Según tensión y límites del sistema |
| Selección de tensión / frecuencia CA | Según mercado de destino |
| Carga continua / de arranque | Según potencia nominal y tiempo de sobrecarga |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Estación portátil ultracompacta




Energía / capacidad: 150-300 Wh

Química de batería: LiFePO4

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Estación portátil ultracompacta

AE-E-VOLT-200

| | |
|---|---|
| Configuración mostrada | 192 Wh / 200 W |
| Energía nominal | 192 Wh |
| Química de batería | LiFePO4 |
| Tensión / capacidad | 12.8 V / 15 Ah |
| Potencia nominal CA | 200 W |
| Pico / duración | 400 W |
| Salida CA | 220 V |
| Forma de onda | Onda sinusoidal modificada |
| Cálculo de autonomía | Wh útiles × eficiencia / carga W |
| Carga CA / solar / vehículo | Según límites de tensión y corriente |
| Salida / carga | Según potencia y demanda de arranque |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Estación portátil compacta




Energía / capacidad: 300-600 Wh

Química de batería: LiFePO4

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Estación portátil compacta

AE-E-VOLT-500

| | |
|---|---|
| Configuración mostrada | 384 Wh / 500 W |
| Energía nominal | 384 Wh |
| Química de batería | LiFePO4 |
| Tensión / capacidad | 12.8 V / 30 Ah |
| Potencia nominal CA | 500 W |
| Pico / duración | 700 W |
| Salida CA | 220 V |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Tiempo de carga CA | 5-6 h |
| Cálculo de autonomía | Wh útiles × eficiencia / carga W |
| Carga CA / solar / vehículo | Según límites de tensión y corriente |
| Salida / carga | Según potencia y demanda de arranque |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Estación portátil de capacidad intermedia




Energía / capacidad: 600-1200 Wh

Química de batería: LiFePO4

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Estación portátil de capacidad intermedia

AE-E-VOLT-1000

| | |
|---|---|
| Configuración mostrada | 768 Wh / 1000 W |
| Energía nominal | 768 Wh |
| Química de batería | LiFePO4 |
| Tensión / capacidad | 12.8 V / 60 Ah |
| Potencia nominal CA | 1000 W |
| Pico / duración | 2000 W |
| Salida CA | 220 V |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Tiempo de carga CA | 5-7 h |
| Vida cíclica / condiciones por modelo | 3500+ ciclos |
| Cálculo de autonomía | Wh útiles × eficiencia / carga W |
| Carga CA / solar / vehículo | Según límites de tensión y corriente |
| Salida / carga | Según potencia y demanda de arranque |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Estación portátil de gran capacidad




Energía / capacidad: 1200-2000 Wh

Química de batería: LiFePO4

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Estación portátil de gran capacidad

AE-E-VOLT-1500

| | |
|---|---|
| Energía / capacidad | 1200-2000 Wh |
| Química de batería | LiFePO4 |
| Potencia CA / clase de potencia | Según tensión y límites del sistema |
| Forma de onda CA | Según mercado de destino |
| Potencia nominal del módulo solar | Según tensión y límites del sistema |
| Tensión máxima FV en circuito abierto | Según tensión y límites del sistema |
| Protección de la envolvente | Según configuración del modelo |
| Ciclos y condiciones de ensayo | Según configuración del modelo |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Cálculo de autonomía | Wh útiles × eficiencia / carga W |
| Carga CA / solar / vehículo | Según límites de tensión y corriente |
| Salida / carga | Según potencia y demanda de arranque |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Estación portátil profesional




Energía / capacidad: 2000-3600 Wh

Química de batería: LiFePO4

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Estación portátil profesional

AE-E-VOLT-2500

| | |
|---|---|
| Configuración mostrada | 2048 Wh / 2400 W AC / 230 V |
| Energía / química | 2048 Wh / LFP |
| Salida CA / pico | 2400 W / 4800 W |
| Tensión CA | 230 V / 50-60 Hz |
| USB-C | 2 x 100 W |
| USB-A | 2 x 12 W + 2 x 18 W |
| Salida CC para vehículo | 12.6 V / 10 A / 126 W |
| Entrada solar | 2 x 500 W; 11-60 V; 15 A |
| Carga CA | 2400 W máx. |
| Vida cíclica / condiciones por modelo | 3000 ciclos to 80%+ |
| Dimensiones | 497 x 242 x 305 mm |
| Peso | Approx. 23 kg |
| Garantía | 5 años |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Estación portátil modular ampliable




Potencia CA / clase de potencia: Según configuración

Energía / capacidad: 2000 Wh

Química de batería: LiFePO4

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Estación portátil modular ampliable

AE-E-VOLT-PRO

| | |
|---|---|
| Energía / capacidad | 2000 Wh |
| Química de batería | LiFePO4 |
| Configuración de ampliación | Según configuración del modelo |
| Potencia CA / clase de potencia | Según tensión y límites del sistema |
| Forma de onda CA | Según mercado de destino |
| Potencia nominal del módulo solar | Según tensión y límites del sistema |
| Tensión máxima FV en circuito abierto | Según tensión y límites del sistema |
| Protección de la envolvente | Según configuración del modelo |
| Ciclos y condiciones de ensayo | Según configuración del modelo |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Cálculo de autonomía | Wh útiles × eficiencia / carga W |
| Carga CA / solar / vehículo | Según límites de tensión y corriente |
| Salida / carga | Según potencia y demanda de arranque |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# AE-R60 · Panel solar plegable de 60 W




Potencia nominal del módulo solar: 60 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

## AE-R60 · Panel solar plegable de 60 W

origAER60

| | |
|---|---|
| Potencia nominal del módulo solar | 60 W |
| Tensión FV en máxima potencia | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente FV en máxima potencia | Según tensión y límites del sistema |
| Tensión máxima FV en circuito abierto | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente máxima FV de cortocircuito | Según tensión y límites del sistema |
| Protección de la envolvente | Según configuración del modelo |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Condiciones de potencia | STC: 1000 W/$m^2$; 25°C; AM1.5 |
| Compatibilidad del controlador | Verificar Voc, corriente y potencia |
| Integración de salida CC | Según polaridad y capacidad del cable |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# AE-R100 · Panel solar plegable de 100 W




Potencia nominal del módulo solar: 100 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

## AE-R100 · Panel solar plegable de 100 W

origAER100

| | |
|---|---|
| Potencia STC | 100 W |
| Voc / Vmp | 24.3 V / 20.4 V |
| Isc / Imp | 5.45 A / 4.91 A |
| Tipo de célula | Monocristalino |
| Temperatura de funcionamiento | -40 to +85 C |
| Dimensiones plegado | 552 x 530 x 71 mm |
| Peso neto | 9.6 kg |
| Condiciones de potencia | STC: 1000 W/m²; 25°C; AM1.5 |
| Compatibilidad del controlador | Verificar Voc, corriente y potencia |
| Integración de salida CC | Según polaridad y capacidad del cable |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# AE-R200 · Panel solar plegable de 200 W




Potencia nominal del módulo solar: 200 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

## AE-R200 · Panel solar plegable de 200 W

origAER200

| | |
|---|---|
| Potencia nominal del módulo solar | 200 W |
| Tensión FV en máxima potencia | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente FV en máxima potencia | Según tensión y límites del sistema |
| Tensión máxima FV en circuito abierto | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente máxima FV de cortocircuito | Según tensión y límites del sistema |
| Protección de la envolvente | Según configuración del modelo |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Condiciones de potencia | STC: 1000 W/$m^2$; 25°C; AM1.5 |
| Compatibilidad del controlador | Verificar Voc, corriente y potencia |
| Integración de salida CC | Según polaridad y capacidad del cable |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# AE-R400 · Panel solar rígido de 400 W




Potencia nominal del módulo solar: 400 W

INFORMACIÓN TÉCNICA

## AE-R400 · Panel solar rígido de 400 W

origAER400

| | |
|---|---|
| Potencia nominal del módulo solar | 400 W |
| Tensión FV en máxima potencia | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente FV en máxima potencia | Según tensión y límites del sistema |
| Tensión máxima FV en circuito abierto | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente máxima FV de cortocircuito | Según tensión y límites del sistema |
| Protección de la envolvente | Según configuración del modelo |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Condiciones de potencia | STC: 1000 W/m²; 25°C; AM1.5 |
| Compatibilidad del controlador | Verificar Voc, corriente y potencia |
| Integración de salida CC | Según polaridad y capacidad del cable |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# AE-SK1 · Kit de generación solar




Química de batería: LiFePO4

INFORMACIÓN TÉCNICA

## AE-SK1 · Kit de generación solar

origAESK1

| | |
|---|---|
| Química de batería | LiFePO4 |
| Potencia nominal del módulo solar | Según tensión y límites del sistema |
| Tensión FV en máxima potencia | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente FV en máxima potencia | Según tensión y límites del sistema |
| Tensión máxima FV en circuito abierto | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente máxima FV de cortocircuito | Según tensión y límites del sistema |
| Protección de la envolvente | Según configuración del modelo |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Condiciones de potencia | STC: 1000 W/m²; 25°C; AM1.5 |
| Compatibilidad del controlador | Verificar Voc, corriente y potencia |
| Integración de salida CC | Según polaridad y capacidad del cable |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# AE-A-MPPT · Controladores de carga MPPT




INFORMACIÓN TÉCNICA

## AE-A-MPPT · Controladores de carga MPPT

origAEAMPPT

| | |
|---|---|
| Configuración mostrada | 100 V PV / 30 A charge / 12-24 V battery |
| Tensión nominal | 12/24 V automático |
| Tipo de controlador | Controlador de carga solar MPPT |
| Límites de entrada | 100 V Voc / 35 A Isc máx. |
| Límites de salida | 30 A nominal charging |
| Potencia nominal | 440 W @12 V; 880 W @24 V |
| Modos de carga / protección | Carga multietapa adaptativa / protección térmica |
| Grado de protección | IP43 electrónica / IP22 terminales |
| Temperatura de funcionamiento | -30 to +60 C; potencia completa <=40 C |
| Peso neto / bruto | 1.3 kg |
| Baterías admitidas | Algoritmo de carga programable |
| Condiciones de potencia | STC: 1000 W/m²; 25°C; AM1.5 |
| Compatibilidad del controlador | Verificar Voc, corriente y potencia |
| Integración de salida CC | Según polaridad y capacidad del cable |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Inversores de onda sinusoidal pura




Potencia CA / clase de potencia: 300 / 500 / 1000 W

Forma de onda CA: Sinusoidal pura

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Inversores de onda sinusoidal pura

AE-I-UTILITY-01

| | |
|---|---|
| Potencia CA / clase de potencia | 300 / 500 / 1000 W |
| Forma de onda CA | Sinusoidal pura |
| Fases CA / modo | Según configuración del modelo |
| Clase de tensión de batería | Según tensión y límites del sistema |
| Protección de la envolvente | Según configuración del modelo |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Comunicación del sistema | Integración opcional RS-232 / RS-485 / CAN |
| Entrada CC / batería | Según tensión y límites del sistema |
| Selección de tensión / frecuencia CA | Según mercado de destino |
| Carga continua / de arranque | Según potencia nominal y tiempo de sobrecarga |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# AE-A-DC · Cargadores de vehículo CC-CC




INFORMACIÓN TÉCNICA

## AE-A-DC · Cargadores de vehículo CC-CC

| AE-A-DC | |
|---|---|
| Alimentación CC | Batería de arranque / alternador |
| Aplicación de salida | Carga de batería auxiliar |
| Tensión nominal CC | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente nominal de carga | Según tensión y límites del sistema |
| Protección de la envolvente | Según configuración del modelo |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Condiciones de potencia | STC: 1000 W/m²; 25°C; AM1.5 |
| Compatibilidad del controlador | Verificar Voc, corriente y potencia |
| Integración de salida CC | Según polaridad y capacidad del cable |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Almacenamiento de 51,2 V para rack




Protección y salud a nivel de celda: Supervisión de tensión y temperatura de celdas, equilibrado, SOC/SOH y protección coordinada de carga/descarga

Comunicación de batería: RS-232 / RS-485 / CAN

Energía / capacidad: 5.12kWh / 16.08kWh / 7.68kWh

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Almacenamiento de 51,2 V para rack

AE-E-ROOT

| | |
|---|---|
| Configuración mostrada | 51.2 V / 100 Ah / 5.12 kWh |
| Química de batería | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 51.2 V |
| Energía / capacidad | 100 Ah / 5.12 kWh |
| Rango de tensión | 45.6-56.16 V |
| Tensión de carga | 55.68-56.16 V |
| Corriente de carga | 50 A máx. |
| Corriente de descarga | 100 A máx. |
| Energía útil / DoD | 90% DoD |
| Grado de protección | IP20 |
| Dimensiones: ancho/fondo/alto | 440 x 500 x 132 mm |
| Peso neto / bruto | 47.3 kg neto |
| Temperatura de trabajo | Trabajo: -20 to +60 C |
| Conexión serie/paralelo | Hasta 15 en paralelo |
| Instalación | Bastidor / mural |
| Ensayo: DoD/tasa C/EOL | 90% / 0.5C / 60% EOL; 25 C |
| Garantía | 5 años |
| Vida cíclica / condiciones por modelo | 6000-8000 ciclos |
| Comunicación de batería | RS-232 / RS-485 / CAN |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Almacenamiento de baja tensión de suelo ampliable




Protección y salud a nivel de celda: Supervisión de tensión y temperatura de celdas, equilibrado, SOC/SOH y protección coordinada de carga/descarga

Comunicación de batería: RS-232 / RS-485 / CAN

Energía / capacidad: 10.24kWh / 30.72kWh / 15.36kWh

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Almacenamiento de baja tensión de suelo ampliable

AE-E-RISE

| | |
|---|---|
| Energía / capacidad | 10.24kWh / 30.72kWh / 15.36kWh |
| Química de batería | Según configuración del modelo |
| Tensión nominal CC | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente nominal de carga | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente continua de descarga | Según tensión y límites del sistema |
| Protección de la envolvente | Según configuración del modelo |
| Compatibilidad con inversores | Según tensión y límites del sistema |
| Ciclos y condiciones de ensayo | Según configuración del modelo |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Comunicación de batería | RS-232 / RS-485 / CAN |
| Base de energía útil | Energía nominal × DoD permitido |
| Compatibilidad eléctrica | Según tensión y límites del sistema |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Armario de almacenamiento comercial e industrial




Coordinación BMS / PCS / EMS: Protección de celdas, conversión bidireccional y programación energética del sitio

Protección y salud a nivel de celda: Supervisión de tensión y temperatura de celdas, equilibrado, SOC/SOH y protección coordinada de carga/descarga

Comunicación de batería: RS-232 / RS-485 / CAN

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Armario de almacenamiento comercial e industrial

AE-E-HORIZON

| | |
|---|---|
| Configuración mostrada | 50 kW AC / 112 kWh configuration |
| Potencia nominal CA | 50 kW nominal del inversor |
| Energía nominal | 112 kWh class |
| Energía útil | 100.8 kWh |
| Química de batería | LiFePO4 |
| Conexión de celdas | 1P112S / 314 Ah |
| Tensión nominal | 358.4 V |
| Rango de tensión | 313.6-403.2 V |
| Límite de corriente de batería | 140 A; límite del lado de batería |
| Límite de corriente del inversor | 2 x 50 A |
| Potencia con batería a tensión nominal | 35.84 kW DC a 100 A antes de pérdidas |
| Integración del sistema | Inversor híbrido externo + armario de batería |
| Gestión térmica | Aire acondicionado del armario + ventiladores del módulo |
| Grado de protección | IP55 armario de batería / IP65 inversor |
| Comunicación de batería | RS-232 / RS-485 / CAN |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Armario de almacenamiento comercial e industrial




Coordinación BMS / PCS / EMS: Protección de celdas, conversión bidireccional y programación energética del sitio

Protección y salud a nivel de celda: Supervisión de tensión y temperatura de celdas, equilibrado, SOC/SOH y protección coordinada de carga/descarga

Comunicación de batería: RS-232 / RS-485 / CAN

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Armario de almacenamiento comercial e industrial

AE-C-30-60

| | |
|---|---|
| Potencia nominal CA | 30 kW |
| Energía nominal | 60 kWh |
| Integración del sistema | Inversor externo + armario de batería |
| Comunicación de batería | RS-232 / RS-485 / CAN |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Armario de almacenamiento comercial e industrial




Coordinación BMS / PCS / EMS: Protección de celdas, conversión bidireccional y programación energética del sitio

Protección y salud a nivel de celda: Supervisión de tensión y temperatura de celdas, equilibrado, SOC/SOH y protección coordinada de carga/descarga

Comunicación de batería: RS-232 / RS-485 / CAN

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Armario de almacenamiento comercial e industrial

AE-C-125-261

| | |
|---|---|
| Potencia nominal CA | 125 kW |
| Energía nominal | 261 kWh class |
| Conexión de celdas | 1P260S / 314 Ah |
| Tensión nominal | 832 V |
| Rango de tensión | 728-936 V |
| Integración del sistema | Inversor externo + armario de batería |
| Comunicación de batería | RS-232 / RS-485 / CAN |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Sistema energético integrado




Protección y salud a nivel de celda: Supervisión de tensión y temperatura de celdas, equilibrado, SOC/SOH y protección coordinada de carga/descarga

Comunicación de batería: RS-232 / RS-485 / CAN

Energía / capacidad: 5.12kWh / 20.48kWh / 10.24kWh

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Sistema energético integrado

AE-E-UNION

| | |
|---|---|
| Configuración mostrada | 5 kW AC / 5.12 kWh |
| Tensión de batería | 51.2 V |
| Energía de batería | 5.12 kWh |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Potencia nominal CA | 5000 W / 5000 VA |
| Salida CA | 230 V / 50-60 Hz / 1 fase |
| Carga CA máxima | 80 A |
| Voc FV máxima | 450 V |
| Corriente FV máxima | 18 A |
| Rango MPPT | 120-430 V |
| Dimensiones del módulo | 650 x 380 x 365 mm |
| Peso del módulo | 45 kg |
| Garantía | Batería 5 años; inversor 2 años |
| Vida cíclica / condiciones por modelo | 6000-8000 ciclos |
| Comunicación de batería | RS-232 / RS-485 / CAN |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Inversor híbrido monofásico de baja tensión




Potencia CA / clase de potencia: 3.6 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 kW

Fases CA / modo: Monofásico / Híbrido

Clase de tensión de batería: Batería de baja tensión

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Inversor híbrido monofásico de baja tensión

AE-I-PULSE

| | |
|---|---|
| Configuración mostrada | 6 kW / single-phase / LV |
| Potencia nominal | 6000 W |
| Fases / modo | Híbrido monofásico |
| Tensión de entrada/salida CA | 220 / 230 V |
| Frecuencia / corriente | 50/60 Hz; nominal 27.3/26.1 A |
| Pico / duración | 2 x nominal power / 10 s aislado |
| Rango de tensión de batería | 40-60 V |
| Corriente de carga/descarga | 135 A / 135 A máx. |
| Potencia FV / tensión máxima | 9600 W entrada / 500 V máx. |
| Rango MPPT / canales | 150-425 V / 2 seguidores |
| Corriente máxima FV | 13 A + 13 A |
| Eficiencia / consumo en espera | 97.6% máx. eficiencia |
| Grado de protección | IP65 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 to 60 C; reducir potencia >45 C |
| Dimensiones: ancho/fondo/alto | 330 x 228 x 433 mm |
| Peso neto / bruto | 17 kg neto |
| Funciones de protección | Sobrecorriente / térmica / antiisla |
| Comunicación del sistema | RS-232 / RS-485 / CAN; coordinación de batería por CAN / RS-485 |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Inversor híbrido trifásico de baja tensión




Potencia CA / clase de potencia: 6 / 8 / 10 / 12 / 15 kW

Fases CA / modo: Trifásico / Híbrido

Clase de tensión de batería: Batería de baja tensión

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Inversor híbrido trifásico de baja tensión

AE-I-PULSET

| | |
|---|---|
| Configuración mostrada | 12 kW / three-phase / LV |
| Potencia nominal | 12000 W |
| Fases / modo | Híbrido trifásico de baja tensión |
| Rango de tensión de batería | 40-60 V |
| Corriente de carga/descarga | 240 A / 240 A máx. |
| Potencia FV / tensión máxima | 18000 W entrada / 800 V máx. |
| Rango MPPT / canales | 200-650 V; full-load 350-650 V |
| Comunicación del sistema | RS-232 / RS-485 / CAN; coordinación de batería por CAN / RS-485 |
| Entrada CC / batería | Según tensión y límites del sistema |
| Selección de tensión / frecuencia CA | Según mercado de destino |
| Carga continua / de arranque | Según potencia nominal y tiempo de sobrecarga |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Inversor híbrido monofásico de alta tensión




Potencia CA / clase de potencia: 3 / 5 / 6 / 8 / 10 kW

Fases CA / modo: Monofásico / Híbrido

Clase de tensión de batería: Batería de alta tensión

INFORMACIÓN TÉCNICA


## Inversor híbrido monofásico de alta tensión

AE-I-ORBIT

| | |
|---|---|
| Potencia CA / clase de potencia | 3 / 5 / 6 / 8 / 10 kW |
| Fases CA / modo | Monofásico / Híbrido |
| Clase de tensión de batería | Batería de alta tensión |
| Tensión máxima FV en circuito abierto | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente nominal de carga | Según tensión y límites del sistema |
| Protección de la envolvente | Según configuración del modelo |
| Compatibilidad con inversores | Según tensión y límites del sistema |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Comunicación del sistema | RS-232 / RS-485 / CAN; coordinación de batería por CAN / RS-485 |
| Entrada CC / batería | Según tensión y límites del sistema |
| Selección de tensión / frecuencia CA | Según mercado de destino |
| Carga continua / de arranque | Según potencia nominal y tiempo de sobrecarga |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Inversor híbrido trifásico de alta tensión

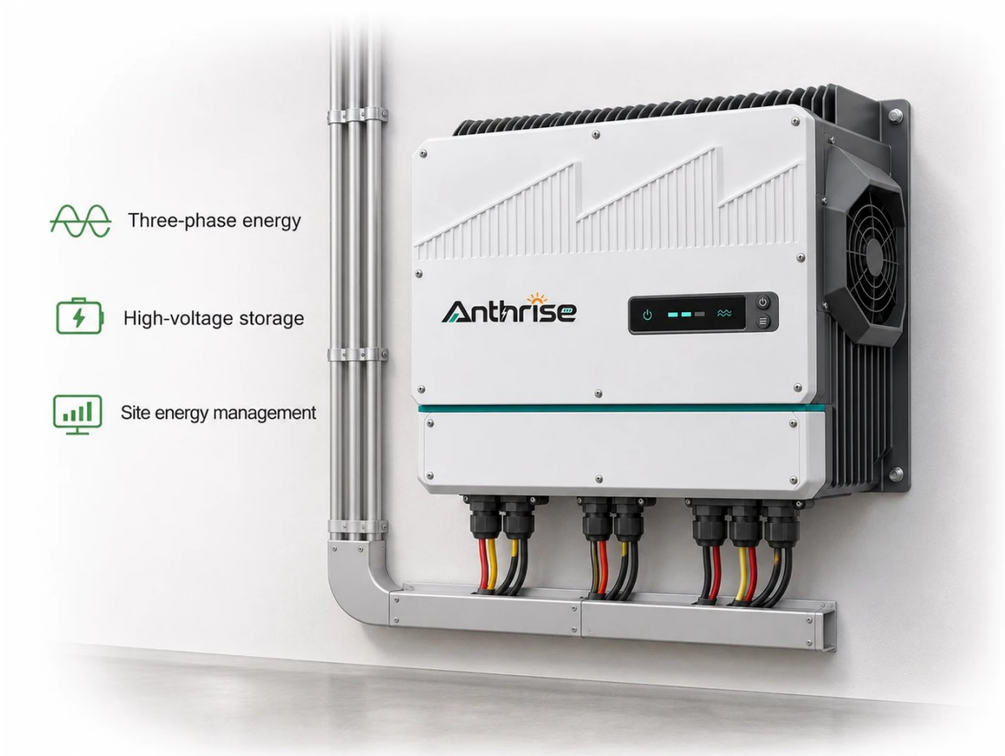


Potencia CA / clase de potencia: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 kW

Fases CA / modo: Trifásico / Híbrido

Clase de tensión de batería: Batería de alta tensión

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Inversor híbrido trifásico de alta tensión

AE-I-ORBITT

| | |
|---|---|
| Potencia CA / clase de potencia | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 kW |
| Fases CA / modo | Trifásico / Híbrido |
| Clase de tensión de batería | Batería de alta tensión |
| Tensión máxima FV en circuito abierto | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente nominal de carga | Según tensión y límites del sistema |
| Protección de la envolvente | Según configuración del modelo |
| Compatibilidad con inversores | Según tensión y límites del sistema |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Comunicación del sistema | RS-232 / RS-485 / CAN; coordinación de batería por CAN / RS-485 |
| Entrada CC / batería | Según tensión y límites del sistema |
| Selección de tensión / frecuencia CA | Según mercado de destino |
| Carga continua / de arranque | Según potencia nominal y tiempo de sobrecarga |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Inversor monofásico aislado




Potencia CA / clase de potencia: 3 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 kW

Fases CA / modo: Monofásico / Aislado

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Inversor monofásico aislado

AE-I-TRAIL

| | |
|---|---|
| Potencia CA / clase de potencia | 3 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 kW |
| Fases CA / modo | Monofásico / Aislado |
| Clase de tensión de batería | Según tensión y límites del sistema |
| Tensión máxima FV en circuito abierto | Según tensión y límites del sistema |
| Corriente nominal de carga | Según tensión y límites del sistema |
| Protección de la envolvente | Según configuración del modelo |
| Compatibilidad con inversores | Según tensión y límites del sistema |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Comunicación del sistema | RS-232 / RS-485 / CAN; coordinación de batería por CAN / RS-485 |
| Entrada CC / batería | Según tensión y límites del sistema |
| Selección de tensión / frecuencia CA | Según mercado de destino |
| Carga continua / de arranque | Según potencia nominal y tiempo de sobrecarga |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Inversor fotovoltaico trifásico de red




Potencia CA / clase de potencia: 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 100 kW

Fases CA / modo: Trifásico / FV conectado a red

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Inversor fotovoltaico trifásico de red

AE-I-BEACON

| | |
|---|---|
| Potencia CA / clase de potencia | 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 100 kW |
| Fases CA / modo | Trifásico / FV conectado a red |
| Tensión máxima FV en circuito abierto | Según tensión y límites del sistema |
| Protección de la envolvente | Según configuración del modelo |
| Condiciones de garantía | Según mercado de destino |
| Comunicación del sistema | RS-485; opciones de supervisión en red; topología solo FV |
| Entrada CC / batería | Según tensión y límites del sistema |
| Selección de tensión / frecuencia CA | Según mercado de destino |
| Carga continua / de arranque | Según potencia nominal y tiempo de sobrecarga |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Batería preensamblada de 16 kWh




Protección y salud a nivel de celda: Supervisión de tensión y temperatura de celdas, equilibrado, SOC/SOH y protección coordinada de carga/descarga

Comunicación de batería: RS-232 / RS-485 / CAN

Configuración de celdas: 16S1P

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Batería preensamblada de 16 kWh

AE-E-READY-16

| | |
|---|---|
| Configuración mostrada | 16S / 51.2 V / 314 Ah / 16.0768 kWh |
| Química de batería | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 51.2 V |
| Energía / capacidad | 314 Ah / 16.07 kWh |
| Corriente de carga | 150 A |
| Corriente de descarga | 200 A |
| Energía útil / DoD | 90% DoD |
| Comunicación de batería | RS-232 / RS-485 / CAN |
| Base de energía útil | Energía nominal × DoD permitido |
| Compatibilidad eléctrica | Según tensión y límites del sistema |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Batería LiFePO4 12.8 V 100 Ah




Energía nominal: 1.28 kWh

Protección de carga en frío: El corte de carga a baja temperatura protege las celdas

Información inteligente por Bluetooth: Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Batería LiFePO4 12.8 V 100 Ah

AE-E-SEED-12V100

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 12.8 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Energía nominal | 1.28 kWh |
| Química | LiFePO4 |
| Conexión de celdas | 4S |
| Protección de carga en frío | El corte de carga a baja temperatura protege las celdas |
| Información inteligente por Bluetooth | Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible |
| Comunicación por cable | Sin RS-232 / RS-485 / CAN estándar; versiones BMS configurables |
| Base de energía útil | Energía nominal × DoD permitido |
| Compatibilidad eléctrica | Según tensión y límites del sistema |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Batería LiFePO4 12.8 V 150 Ah




Energía nominal: 1.92 kWh

Protección de carga en frío: El corte de carga a baja temperatura protege las celdas

Información inteligente por Bluetooth: Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Batería LiFePO4 12.8 V 150 Ah

AE-E-SEED-12V150

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 12.8 V |
| Capacidad nominal | 150 Ah |
| Energía nominal | 1.92 kWh |
| Química | LiFePO4 |
| Conexión de celdas | 4S |
| Protección de carga en frío | El corte de carga a baja temperatura protege las celdas |
| Información inteligente por Bluetooth | Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible |
| Comunicación por cable | Sin RS-232 / RS-485 / CAN estándar; versiones BMS configurables |
| Base de energía útil | Energía nominal × DoD permitido |
| Compatibilidad eléctrica | Según tensión y límites del sistema |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Batería LiFePO4 12.8 V 200 Ah




Energía nominal: 2.56 kWh

Protección de carga en frío: El corte de carga a baja temperatura protege las celdas

Información inteligente por Bluetooth: Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Batería LiFePO4 12.8 V 200 Ah

AE-E-SEED-12V200

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 12.8 V |
| Capacidad nominal | 200 Ah |
| Energía nominal | 2.56 kWh |
| Química | LiFePO4 |
| Conexión de celdas | 4S |
| Protección de carga en frío | El corte de carga a baja temperatura protege las celdas |
| Información inteligente por Bluetooth | Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible |
| Comunicación por cable | Sin RS-232 / RS-485 / CAN estándar; versiones BMS configurables |
| Base de energía útil | Energía nominal × DoD permitido |
| Compatibilidad eléctrica | Según tensión y límites del sistema |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Batería LiFePO4 12.8 V 300 Ah




Energía nominal: 3.84 kWh

Protección de carga en frío: El corte de carga a baja temperatura protege las celdas

Información inteligente por Bluetooth: Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Batería LiFePO4 12.8 V 300 Ah

AE-E-SEED-12V300

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 12.8 V |
| Capacidad nominal | 300 Ah |
| Energía nominal | 3.84 kWh |
| Química | LiFePO4 |
| Conexión de celdas | 4S |
| Protección de carga en frío | El corte de carga a baja temperatura protege las celdas |
| Información inteligente por Bluetooth | Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible |
| Comunicación por cable | Sin RS-232 / RS-485 / CAN estándar; versiones BMS configurables |
| Base de energía útil | Energía nominal × DoD permitido |
| Compatibilidad eléctrica | Según tensión y límites del sistema |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Batería LiFePO4 25.6 V 100 Ah




Energía nominal: 2.56 kWh

Protección de carga en frío: El corte de carga a baja temperatura protege las celdas

Información inteligente por Bluetooth: Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Batería LiFePO4 25.6 V 100 Ah

AE-E-SEED-24V100

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 25.6 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Energía nominal | 2.56 kWh |
| Química | LiFePO4 |
| Conexión de celdas | 8S |
| Protección de carga en frío | El corte de carga a baja temperatura protege las celdas |
| Información inteligente por Bluetooth | Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible |
| Comunicación por cable | Sin RS-232 / RS-485 / CAN estándar; versiones BMS configurables |
| Base de energía útil | Energía nominal × DoD permitido |
| Compatibilidad eléctrica | Según tensión y límites del sistema |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Batería LiFePO4 25.6 V 150 Ah




Energía nominal: 3.84 kWh

Protección de carga en frío: El corte de carga a baja temperatura protege las celdas

Información inteligente por Bluetooth: Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Batería LiFePO4 25.6 V 150 Ah

AE-E-SEED-24V150

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 25.6 V |
| Capacidad nominal | 150 Ah |
| Energía nominal | 3.84 kWh |
| Química | LiFePO4 |
| Conexión de celdas | 8S |
| Protección de carga en frío | El corte de carga a baja temperatura protege las celdas |
| Información inteligente por Bluetooth | Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible |
| Comunicación por cable | Sin RS-232 / RS-485 / CAN estándar; versiones BMS configurables |
| Base de energía útil | Energía nominal × DoD permitido |
| Compatibilidad eléctrica | Según tensión y límites del sistema |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Batería LiFePO4 25.6 V 200 Ah




Energía nominal: 5.12 kWh

Protección de carga en frío: El corte de carga a baja temperatura protege las celdas

Información inteligente por Bluetooth: Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Batería LiFePO4 25.6 V 200 Ah

AE-E-SEED-24V200

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 25.6 V |
| Capacidad nominal | 200 Ah |
| Energía nominal | 5.12 kWh |
| Química | LiFePO4 |
| Conexión de celdas | 8S |
| Protección de carga en frío | El corte de carga a baja temperatura protege las celdas |
| Información inteligente por Bluetooth | Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible |
| Comunicación por cable | Sin RS-232 / RS-485 / CAN estándar; versiones BMS configurables |
| Base de energía útil | Energía nominal × DoD permitido |
| Compatibilidad eléctrica | Según tensión y límites del sistema |

COLECCIÓN DE PRODUCTOS

# Batería LiFePO4 25.6 V 300 Ah




Energía nominal: 7.68 kWh

Protección de carga en frío: El corte de carga a baja temperatura protege las celdas

Información inteligente por Bluetooth: Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible

INFORMACIÓN TÉCNICA

## Batería LiFePO4 25.6 V 300 Ah

AE-E-SEED-24V300

| | |
|---|---|
| Tensión nominal | 25.6 V |
| Capacidad nominal | 300 Ah |
| Energía nominal | 7.68 kWh |
| Química | LiFePO4 |
| Conexión de celdas | 8S |
| Protección de carga en frío | El corte de carga a baja temperatura protege las celdas |
| Información inteligente por Bluetooth | Consulte carga, tensión, corriente, temperatura y alertas en una app compatible |
| Comunicación por cable | Sin RS-232 / RS-485 / CAN estándar; versiones BMS configurables |
| Base de energía útil | Energía nominal × DoD permitido |
| Compatibilidad eléctrica | Según tensión y límites del sistema |

# Materiales, embalaje y almacenamiento PACK




01 / Conexiones de módulos · ilustración



02 / Embalaje protector en caja



03 / Almacenamiento de celdas y cajas

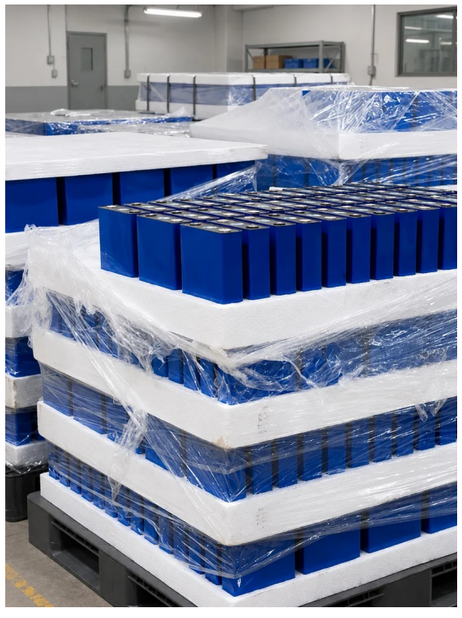


04 / Bandejas protegidas con film

Ilustraciones generadas por IA; no son fotografías de una fábrica real de Anthrise.

# Materiales, embalaje y almacenamiento PACK



05 / Zona de preparación de celdas

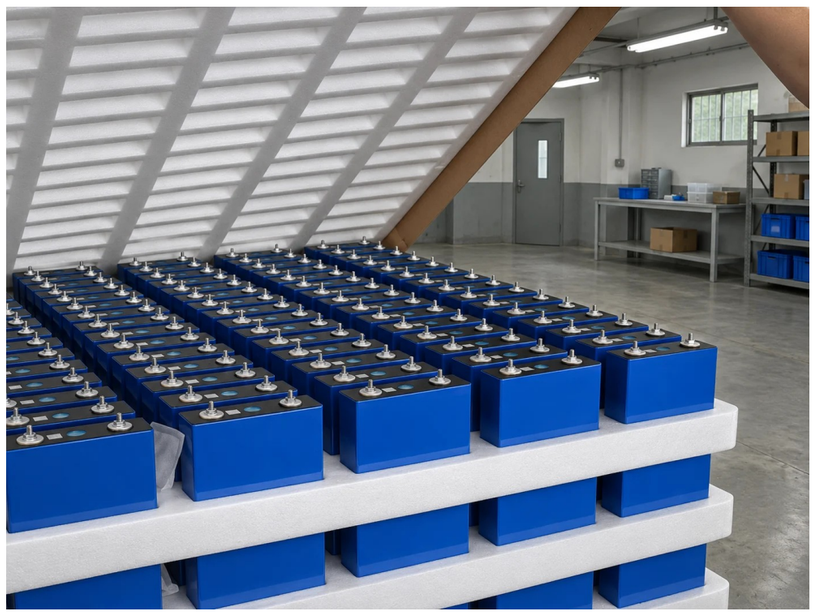

06 / Embalaje por capas de espuma



07 / Preparación por lotes en palés

Ilustraciones generadas por IA; no son fotografías de una fábrica real de Anthrise.

# Proceso de montaje PACK

01

Recepción · tensión y resistencia

02

Clasificación y emparejamiento

03

Aislamiento y fijación

04

Montaje de conexiones

05

BMS y cableado de medida

06

Verificación eléctrica del pack

07

Verificación de carga y descarga

08

Inspección final y embalaje

Esquema de proceso orientativo; pasos y límites dependen del diseño confirmado. La unión soldada o atornillada depende del producto. No se afirma un plazo fijo de reposo.